



GSM A6M3 Tekniklarm

GSM A6M3

- Skyddar objekt utan fast telelinje som bil, båt, stuga och arbetsbod eller som förhöjd säkerhet till fast uppkopplad linje.

- 6 st olika larmingångar för överföring av t ex inbrotts, brand, drift, nöd eller temperatur larm.


- Utgång för fjärrstyrning för start av värme, pumpar eller återställning av utlöst larm.

- Meddelanden som SMS till mobiltelefon eller e-post, privattelefon, larmcentral m.m..

- Kan fås med extern GPS där positionsdata av fordon, järnvägsvagnar eller nödlarm från t ex bussförare, Taxi, väktare.

- Alla parametrar programmerbara med PC anslutning eller via SMS.

- A8 Analog expansions modul med 8 analoga in och 2 relä ut kan anslutas

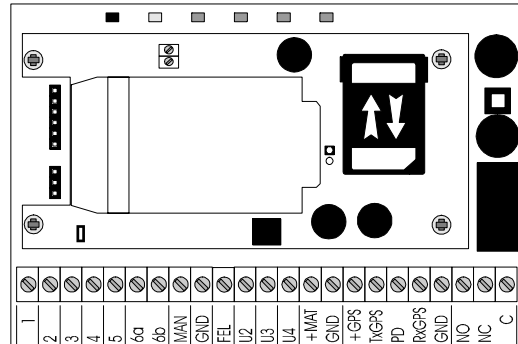

GSM A6M3

GSM A6M3 är universellt och kan monteras i såväl fasta som mobila objekt. GSM A6 passar även bra för övervakning av processer, temperatur och maskindrift.

Det är möjligt fjärrstyra 4 utgångar med hjälp av SMS-meddelande. För t ex dörröppning eller manövrering av larm.

Upp till 6 olika larmbesked eller sektioner kan överföras. Förbikoppling av ingångar kan ske med t ex nyckelströmbrytare.

A6M3 har ingång för positionering med GPS.

Programmering av GSM A6M3 sker via PC anslutning eller som ett SMS meddelande. Samtliga parametrar och systeminställningar kan programmeras.

Data GSM A6M3

6 st ingångar, valbart brytande el slutande. Två av dessa kan användas för temperaturmätning och en med optokopplare (galvaniskt skild).

4 st utgångar, varav 1 st relä och 3 st lågström. Audio in/ut.

Ingång för GPS med NMEA .

6 st indikeringar för drift och installation.

Drivspänning 10 - 40 VDC.

Strömförbrukning

12V typiskt 20 mA. I vila typiskt 100 mA vid larm

24V typiskt 10 mA. I vila typiskt 50 mA vid larm

Mått 130 x 130 x 36 mm (b x h x d).

Temp område: -20 till 85°C.

Kapsling i ABS plast med rökfärgat lock.

Artikelnummer: 7480 i ABS låda